

Монтажный комплект RMK400AP

Монтажный комплект RMK400AP предназначен для крепления извещателей в подвесной потолок. Он уменьшает глубину профиля извещателя, устанавливаемого в базовое основание с диаметром 102 мм, до 20 мм.



Установка

Набор состоит из следующих частей:

- 1 – Пластиковый монтажный адаптер
- 1 – Монтажная скоба
- 2 – Шурупы (Ø4 x 40 мм)

Инструкции по монтажу

1. Вставьте базовое основание извещателя в RMK400AP.
2. Совместите отверстия в базовом основании с выступами втулок на дне адаптера.

Важно

Необходимо правильно выбрать втулки - они должны соответствовать используемому базовому основанию.

3. Вставьте шурупы, соединив адаптер и базовое основание, затем наденьте скобу на шурупы так, чтобы ножки опирались на бортик RMK400AP
4. Привинтите шурупы к монтажной коробке, проведите провода через центральное отверстие и, используя пружины скобы, установите сборку на место (Рис.2).
5. Завершите монтаж в соответствии с инструкциями к базовым основаниям и извещателям, устанавливаемым в них.



Рис. 1. Установка базового основания извещателя в RMK400AP

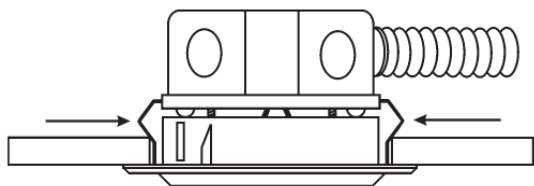


Рис. 2. Установка RMK400AP в подвесном потолке

Технические характеристики

Размеры	
- Внутренний диаметр	103 мм
- Внешний диаметр	143,5 мм
- Диаметр выреза	107 мм
- Общая высота	31 мм
Вес	100 г
Цвет	Белый или слоновая кость
Класс защиты	IP20
Коды ESMI	
RMK400AP (белый)	06715493
RMK400AP-IV (сл.кость)	06715494

Характеристики могут быть изменены без уведомления.