


## Инструкция по установке платы FX-IOС


### Сделайте в первую очередь

Отключите источник питания и батарею от панели.

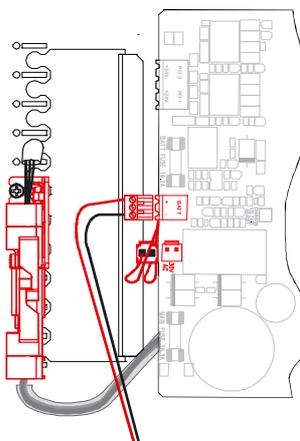

### Установки на плате IOС

Установите адрес IOС в первый из неиспользованных адресов OCA или IOС. У всех плат OCA и IOС должны быть разные адреса от 1 до числа плат OCA и IOС в панели.

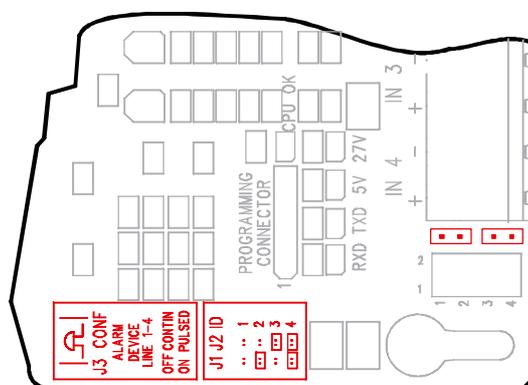

### Установка перемычек на плате MC

Установите перемычку "IOС'S" на число плат IOС в панели.




### Монтаж

Выберите любое свободное место в шасси для электроники и осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему. Закрепите плату двумя винтами.

**Внешние подключения**

Подключите входные и выходные цепи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

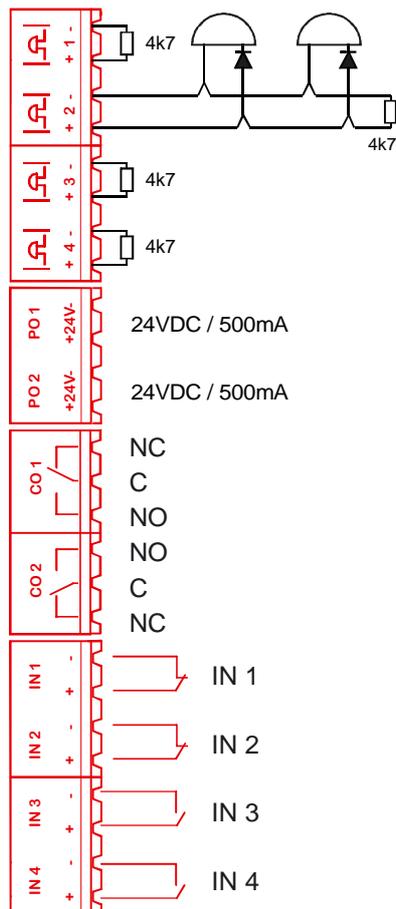**Конфигурация**

Сконфигурируйте входы и выходы с помощью Программы конфигурации WinFX.

