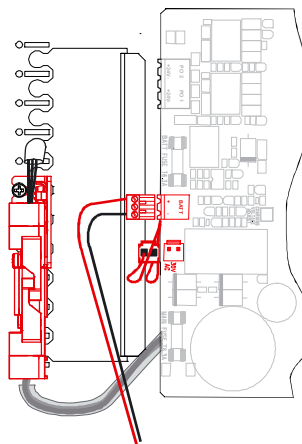



Инструкция по установке платы FX-OCA

Сделайте в первую очередь


Отключите источник питания и батарею от панели.

**Установки на плате OCA**

Установите адрес OCA в первый из неиспользованных адресов OCA или IOC. У всех плат OCA и IOC должны быть разные адреса от 1 до числа плат OCA и IOC в панели.

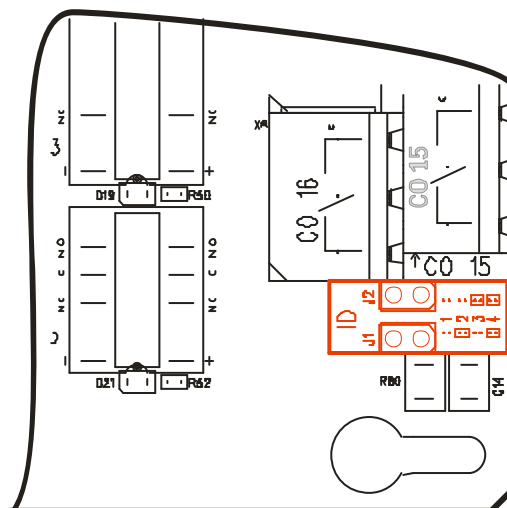**Установка переключателей на плате MC**

Установите переключатель "IOC'S" на число плат OCA и IOC в панели.

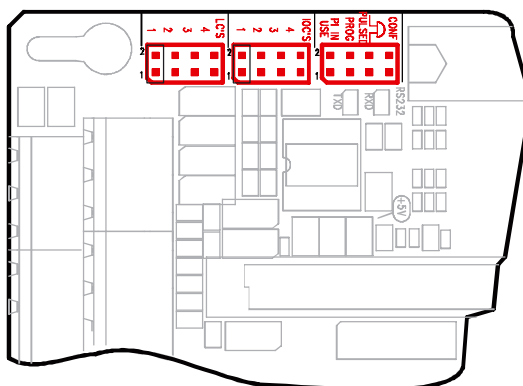


Монтаж

Выберите любое свободное место в шасси для электроники и осторожно вставьте плату так, чтобы она подключилась к разъему. Закрепите плату двумя винтами.

Внешние подключения

Подключите входные и выходные цепи к разъемам согласно Руководству по Установке и Вводу в Эксплуатацию.

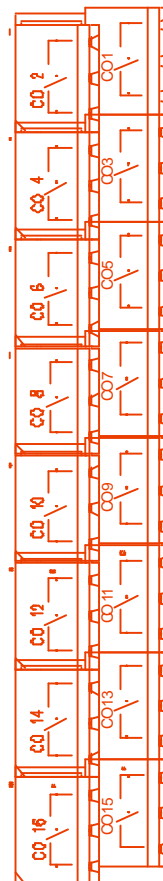**Конфигурация**

Сконфигурируйте входы и выходы с помощью Программы конфигурации WinFX.

